


Grunddaten

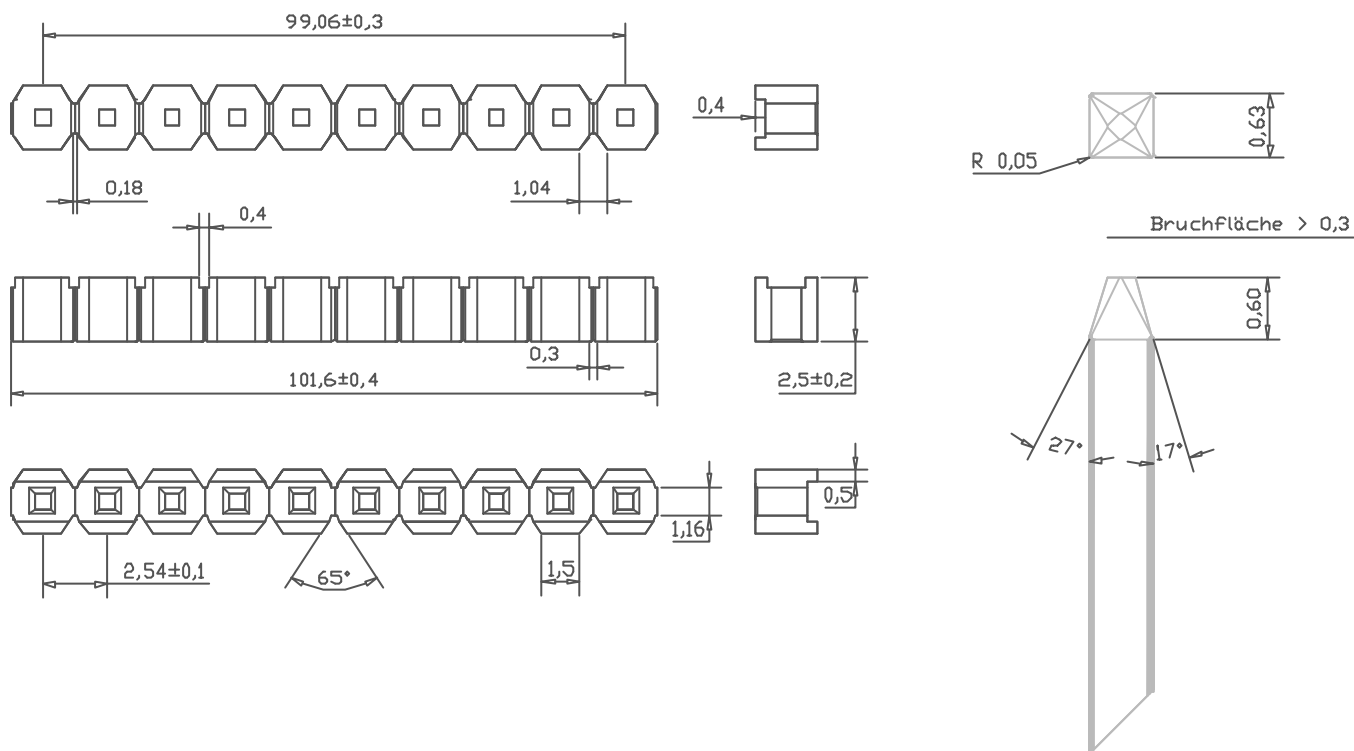

Technische Daten

Material

Isolierkörper	: PBT + 15 % Glasfaser (UL94 V-0), schwarz
Kontaktmaterial	: Messing (Standard) oder Phosphor Bronze, Vierkantstift 0,635mm, gestanz
Kontaktoberfläche	: Oberflächenoption, über 1,27µm Ni

Elektrische Daten

Nennstrom	: 3A
Prüfspannung	: 500V eff.
Isolierwiderstand	: > 1 G Ohm
Temperaturbeständig	: -55°C bis 125°C
Verarbeitungstemperatur	: 260°C für max. 5s
Lötbarkeit	: nach IEC 68-2-20

Kontakt

4D electronic GmbH
Zentrale
Gewerbestraße 64/1
D-75015 Bretten

Telefon 0 72 52-96 52-0
Telefax 0 72 52-96 52-49

